

Designo RotoComfort i8

Intelligente Technik sieht man nicht. Man spürt sie.



Technik voll automatisch. **Komfort** auf Knopfdruck. **Einbau** längst bekannt.



Designo RotoComfort i8, Kunststoff WDC i8. K



Intelligente Technik sieht man nicht. Man spürt Sie.

Das war unser Leitgedanke für das vollautomatische Klapp-Schwingfenster RotoComfort i8. Die Bedienung erfolgt ganz einfach auf Knopfdruck, trendgerecht über Smartphones oder Tablets und sorgt so für jede Menge Bedienspaß bei Jung und Alt. Auch die maximale Kopffreiheit der Baureihe 8 haben wir erhalten dank der Möglichkeit das Dachfenster bis zu einem Winkel von 45° zu öffnen.

Vorteile im Überblick

- Schneller Einbau dank der bewährten umfassenden Vormontage und Einbautechnik
- Herausragende Energieeffizienz durch integrierten Wärmedämmblock und 3fach Isolierverglasung: Roto blueTec Plus U_w 0,80 W/m²K
- Exakte Fensterpositionierung durch Voreinstellung der gewünschten Dachneigung ab Werk
- Fachgerechte Montage mit deutlicher Zeitersparnis durch Roto Anschluss-Systeme

| | | Breite | | | |
|------|------|--------|------|-------|-------|
| | | 740 | 940 | 1140 | 1340 |
| Höhe | 1400 | 7/14 | 9/14 | 11/14 | 13/14 |
| | 1600 | 7/16 | 9/16 | 11/16 | 13/16 |
| | 1800 | 7/18 | 9/18 | 11/18 | |




Maximale Kopffreiheit
bei geöffnetem Fenster



Komfortable und sichere Pflege
durch halbautomatische Putzstellung

Isolierverglasungen

Technische Daten und Eigenschaften

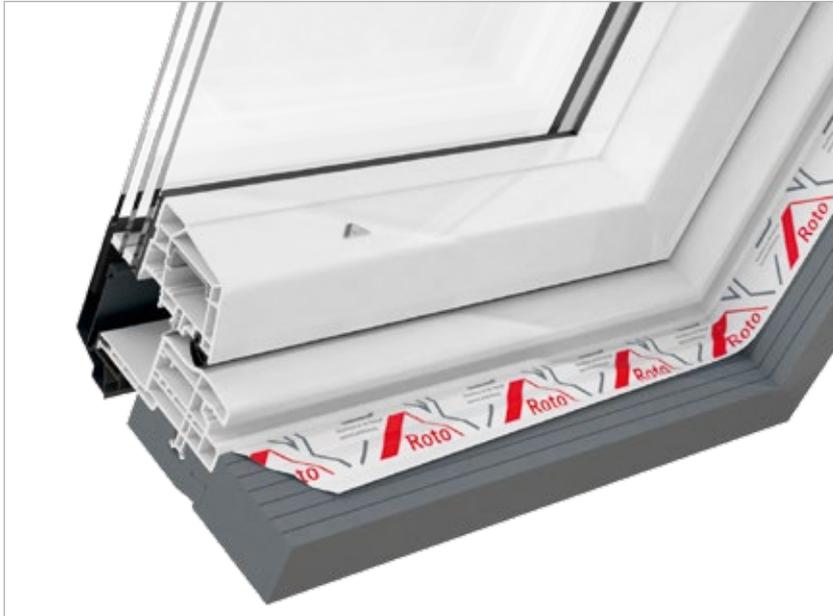

Intelligent auch beim Energiesparen

Mit den Roto blueTec 3fach Isolierverglasungen führen die Wohndachfenster der Generation Designo das Roto Prinzip jetzt zur Perfektion: staatlich gefördert, mit vorbildlichem Wärmeschutz bis hin zur Passivhaus-Bauweise. Premiumqualität „german made“ im perfekten Dreiklang aus Energieeffizienz, Umweltschutz und Wohnkomfort – das ist Roto Designo.



Roto blueLine (Glasart 5)



2fach Sicherheits- und Wärmedämm-Isolierverglasung
 U_w 1,2 W/m²K

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Wärmedämmwert U_g | 1,0 W/m ² K |
| Gesamtenergie-durchlässigkeit g | 50 % |
| Lichtdurchlässigkeit T_L | 71 % |
| UV-Lichtdurchlässigkeit T_{UV} | 26 % |

Eigenschaften

- Wärmeschutz
- Sicherheit gegen Zerstörung von außen

Roto blueLine Plus (Glasart 8A)



2fach Sicherheits- und Wärmedämm-Isolierverglasung mit Aquaclear-Beschichtung und Schallschutz (SSK 3)
 U_w 1,2 W/m²K

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Wärmedämmwert U_g | 1,0 W/m ² K |
| Gesamtenergie-durchlässigkeit g | 48 % |
| Lichtdurchlässigkeit T_L | 68 % |
| UV-Lichtdurchlässigkeit T_{UV} | 1 % |

Eigenschaften

- Schall- und Wärmeschutz
- Reinigungsunterstützend
- VSG-Innenscheibe

Roto blueTec (Glasart 9G)



3fach Sicherheits- und Wärmedämm-Isolierverglasung mit Aquaclear-Beschichtung und Schallschutz (SSK 3)
 U_w 1,0 W/m²K

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Wärmedämmwert U_g | 0,8 W/m ² K |
| Gesamtenergie-durchlässigkeit g | 51 % |
| Lichtdurchlässigkeit T_L | 69 % |
| UV-Lichtdurchlässigkeit T_{UV} | 1 % |

Eigenschaften

- 3fach Isolierverglasung
- Reinigungsunterstützend
- Schutz gegen Beschlagen und Einfrieren
- Schall- und Wärmeschutz
- VSG-Innenscheibe

Roto blueTec Plus (Glasart 9P)



3fach Sicherheits- und Wärmedämm-Isolierverglasung mit Aquaclear-Beschichtung und Schallschutz (SSK 3)
 U_w 0,80 W/m²K

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Wärmedämmwert U_g | 0,5 W/m ² K |
| Gesamtenergie-durchlässigkeit g | 38 % |
| Lichtdurchlässigkeit T_L | 56 % |
| UV-Lichtdurchlässigkeit T_{UV} | 1 % |


Eigenschaften

- 3fach Isolierverglasung
- Reinigungsunterstützend
- Schutz gegen Beschlagen und Einfrieren
- Schall- und Wärmeschutz
- VSG-Innenscheibe
- Edelgasfüllung



Roto Anschlussprodukte Fachgerechte Anschlüsse

Montage-, Dämm- und Anschluss- rahmen (MDA)

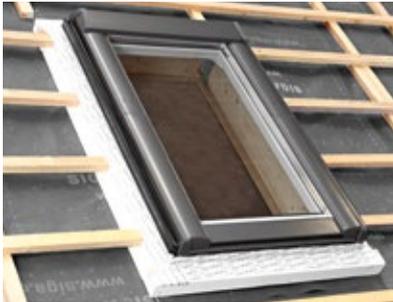

- Garantiert einen montagefreundlichen und fachgerechten Anschluss des Roto Wohndachfensters
- Durch die hervorragende Dämmung werden Wärmebrücken vermieden
- Erfüllt die Anforderungen des ZVDH

Außen-Anschluss-Set (AAS)



- Anschluss regensicher und winddicht
- Einfache, schnelle Montage durch seitliche Winkelprofile
- Erfüllt die Anforderungen des ZVDH

Anschluss-Schürze außen (ASA)



- Anschluss regensicher und winddicht
- Sechs Schürzen für alle Fenstergrößen (Breite fix, Länge anpassbar)
- Erfüllt die Anforderungen des ZVDH

Sie haben die Wahl

Dekore, Sonnenschutzprodukte und weiteres Zubehör

Holz-Dekore: Neben dem klassischen Rahmenprofil in Kunststoff weiß sorgt eine breite Auswahl an Holz-Dekoren für die passende Optik.

Das **Innenfutter** aus pflegeleichtem Kunststoff ist neben weiß in den Holz-Dekoren Kiefer und Golden Oak erhältlich.



Golden Oak (KG)



Nussbaum (KN)



Sapeli/Mahagoni (KS)




Weiß (KW)



Kiefer (KK)



Mooreiche (KM)

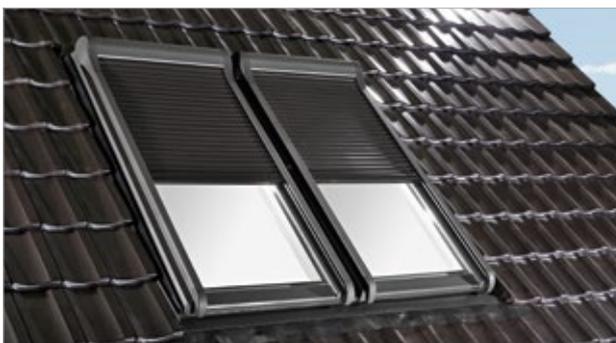

Außenrollläden Optimale Beschattung auch bei geöffnetem Fenster



Innenzubehör Problemlos zu montieren – ob Jalousette, Rollo oder Faltstore. Optional mit Roto Steuerungselektronik
Vormontage von Außen- und Innenzubehör nach Wunsch

Bedienung

Varianten für jeden Geschmack

Am RotoComfort i8 sind zwei Taster im Rahmen integriert. Zum Einen erfolgt über einen Taster das Öffnen und Schließen. Über den zweiten Taster kann der Flügel halbautomatisch in die Putzposition gebracht werden.

Ergänzendes Zubehör zur komfortablen Bedienung des RotoComfort i8:

per Schalter

Schalter 230 V
ZEL STG S



per Handsender

Handsender 5 Kanal
ZEL STG HS 5 II



Handsender 10 Kanal
ZEL STG HS 10 II

Handsender mit Zeitschaltuhr
ZEL STG ZSU HS 10 II

per Smartphone/Tablet

Über die separat erhältliche WLAN/ FunkBox von Becker kann das RotoComfort i8 mit jedem WLAN-fähigen Endgerät bedient werden.



Steuerungen

Hausautomation mit Roto



Funk-Hausautomatisierung von Becker-Antriebe steuert und überwacht ihre Haustechnik

Sie wollen mehr Komfort? Sie stellen sich die Bedienung Ihrer elektrischen Wohndachfenster, Rollläden oder Ihrer gesamten Haustechnik komfortabler vor, als zum Schalter zu laufen, oder die Fernbedienung zu suchen? Dann haben wir genau das Richtige für Sie. Die separat erhältliche WLAN/Funk Box CC31 dient Ihnen als Verbindung zur Bedienung Ihrer Haustechnik über Smartphone, Tablet oder ganz bequem über die moderne Anwendungsoberfläche auf Ihrem Fernseher.

Vorteile im Überblick

- Einfache Inbetriebnahme durch Plug & Play
- Von unterwegs die Elektronik im Haus steuern
- Vernetzte Haustechnik
- Intelligent Energie sparen
- Szenarien per Knopfdruck
- Sicherheit durch Rückmeldung (optional durch B-Tronic Modul in RotoTronic oder RotoComfort)



**Roto Dach- und
Solartechnologie GmbH**

Wilhelm-Frank-Straße 38 – 40
97980 Bad Mergentheim
Germany
Telefon 07931 5490-8600
Telefax 07931 5490-58
dachundsolar@roto-frank.com

Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns an:

07931 5490-8600

**Den Roto Partner in Ihrer Nähe
finden Sie im Internet unter:**

**Das Roto 10-Punkte-
Qualitätsversprechen**

Mit Markenprodukten von Roto entscheiden Sie sich für Markenqualität „german made“. Unsere Wohndachfenster, Solar-systeme und Accessoires werden aus erstklassigen Materialien und Werkstoffen hergestellt und überzeugen durch Langlebigkeit, Strapazierfähigkeit und beste

15 Jahre Garantie*

Premiumqualität ohne Kompromisse:
beste Materialien und Werkstoffe

**Original Markenprodukte
„german made“**

Klares Bekenntnis zu deutschen
Qualitätsstandards

**Vom Profi gebaut,
vom Profi verkauft
und vom Profi eingebaut:**

Vom Werk bis zum Dach
nur in besten Händen

Langlebigkeit

In Dauertests laufend
unter Beweis gestellt

Komfort garantiert

Einfache Bedienung,
intelligente Steuerung,
kein Handgriff zuviel

Pflegeeigenschaften. Bevor ein Produkt unser Werk verlässt, wird es „auf Herz und Nieren“ geprüft und nach DIN getestet. Den Verkauf und den Einbau von Roto Produkten überlassen wir den Profis: den Roto Partnern im Fachhandel und Dachhandwerk.

Sicherheit

Einbruchsicher, wetterfest,
passperfekt – mit Beschlägen
vom Weltmarktführer Roto

Wirtschaftlichkeit

Intelligent vormontiert,
schnell installiert,
langlebig konzipiert

Umweltplus

Kunststofffenster werden
problemlos recycelt und als
sortenreiner Werkstoff dem
Fertigungszyklus wieder zugeführt

Innovation

In Form und Funktion

Maßgenaue Fertigung

Für Renovierungsfenster
und Mehrfachkombinationen,
Lieferung bereits innerhalb
weniger Arbeitstage

* Gegen Glasbruch durch Hagel bei Fenstern mit
ESG-Außenscheibe, gegen Bruch der Beschläge,
gegen Bruch der Kunststoffrahmen
bei Belastungen gemäß RAL GZ 716/1